

Équipement de série

- Cuve 800, 1.000, 1.500, 2.000 et 3.000 litres de polyéthylène roto moulé, résistant aux produits chimiques et aux impacts.
- Cuve secondaire pour le nettoyage et l'amorçage du principal.
- Cuve lave-mains.
- Jauges du niveau frontal et latéral.
- Châssis avec profils structuraux de résistance élevée.
- Pompe AR-1053 (3 membranes, 105 l/min., 50 atm)
- Pied d'appui avec roue tournant.
- Attelage fixé avec bouche ou anneau.
- Mélangeur hydraulique de grand débit.
- Kit d'éclairage.
- Commandement au tracteur super (mono commande).
- Frein stationnement (cales de frein) en 1.000, 1.500, 2.000 et 3.000 lts)
- Frein hydraulique en 3.000 lts.
- Robinet de vidange de 1".
- Transmission renforcée.
- Groupe ø820.
- Hélice réglable 9 pales VPL Fieni.
- Multiplicateur à 2 vitesses et déconnecté.
- Tuyère et plaque inférieure en acier inoxydable.
- 16 pulvérisateurs à faible volume.
- 16 déflecteurs de turbulence.
- Tube pulvérisateur en inox.

Accessoires optionnels

- Attelage tournant.
- Transmission homocinétique.
- Mélangeur de poudre.
- Essieu extensible.
- Différentes essieux et roues en option.
- Chargeur antipollution.
- Pompes membrane ou piston avec différent débit et pression.
- Commandements électriques.

saher

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 100-102
 Polígon Industrial Sant Pere Molanta
 08799 Olèrdola - Barcelona - ESPAGNE
 Tel. +34 93 892 38 56 Fax. +34 93 818 08 69
 e-mail saher@saher.es - export@saher.es
 www.saher.es




Mesures

CAPACITÉ	LARGE (A)	LONG (B) (sans attelage)
1.000 lts.	1250-1950 mm.	2800 mm.
1.500 lts.	1350-2100 mm.	2800 mm.
2.000 lts.	1450-2100 mm.	2950 mm.
3.000 lts.	1550-2100 mm.	3600 mm.



A

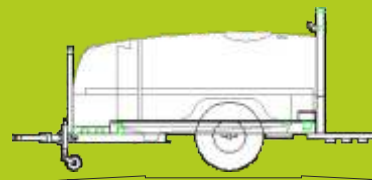

B

distributeur de zone

Technologie en Traitements

Atomiseurs

saher

Traîné
 Mod. Vortex



Technologie en Traitements

ATOMISEUR TRAÎNÉ VORTEX

Les atomiseurs Saher-Vortex, grâce à leurs déflecteurs radiaux à centre libre, permettent une pénétration parfaite du produit phytosanitaire en créant un vortex pneumatique dans la masse des feuilles.



Détail de groupe



Détail des déflecteurs



Détail
électrovannes on/off avec régulateur



Détail
électrovannes on/off



Détail
mono-commandement




Roues

800 / 1.000 lts.	1.500 lts.	2.000 lts.	3.000 lts.
10.0/80-12 8PR (serie)	10.0/80-12 8PR (serie)	10.0/75-15 10PR (serie)	11.5/80-15.3 14PR (serie)
10.0/75-15 10PR	10.0/75-15 10PR	11.5/80-15.3 14PR	400/60-15.5 14PR
	11.5/80-15.3 14PR	400/60-15.5 14PR	
	400/60-15.5 14PR	340/55-16 flotasson	
	340/55-16 flotasson		

Attelages

Attelage tournant V



Attelage fixé avec anneau

